

口径		d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギャボックス型式	概略質量 (kgf)
inch	mm														
8	200	213	62	26	263	190	235	42	30	85	126	246	280	DGH-2	38
10	250	263	70	30	325	236	283	55	42	117	164	335	355	DGH-3	69
12	300	315	80	34	368	246	310								


注記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

* 接続フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	JIS 16K
	ANSI 125/150Lb

(3)

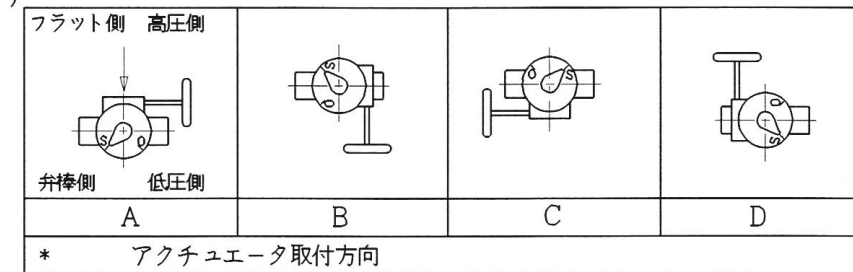

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用部品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10℃~80℃

品番	部品名称	JIS記号	材	質	数量	備考
g35	ウォームギヤ アクチュエータ	FC 200			1組	
25	ボンネット	FC250			1	
24	断熱シート	(V#6500)			1	
5	シートリング		SUS316		1	
3	弁棒		SUS329J1		1	
			SUS420J2			
2	弁体		SCS 13A		1	
1	本体		SCS 13A		1	
			FCD 450			

型式 302Y-2S (3) 8~12 inch
200~300mm

巴式バタフライバルブ トムディスコ

巴バルブ株式会社

照査	松川
検図	萩原
設計	久木
日付	平成6年 9月 2日

図面番号 A3-32494

改訂番号

B