

口径		d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量 (kg)
inch	mm																型式	90° コントロール時間 (秒) 50/60Hz	
4	100	112	52	22	152	110	170	224	100	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2	25/20	21
5	125	137	56	24	183	139	185		24										24
6	150	163	57	23	213	164	205	175	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2.5	37/30	29	
8	200	213	62	26	263	190	235											26	38


注記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

接続フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
JIS 16K/20K	
ANSI 125/150Lb	

(3)

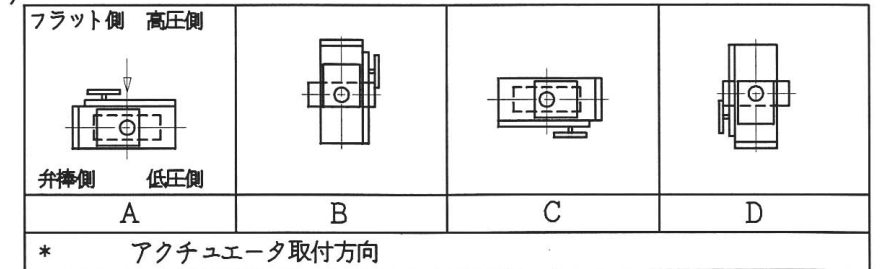

* アクチュエータ取付方向

標準アクチュエータポジションは "A" です。
本図は、C方向で示しておりますので御注意願います。

- (4) 配管取付時、流れ方向矢印に従って下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用部品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10°C ~ 50°C

m35	電動操作機	ADC 12	1	
27	ジョイント	S45C	1	
25	ブラケット	SS400	1	
* 5	シートリング	RPTFE	1	カーボン入
* 3	弁棒	SUS329J1	1	
		SUS420J2		
2	弁体	SCS 13A	1	
* 1	本体	SCS 13A	1	
		FCD 450		
品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備考
型式	304Y-4I	* (3) 4~8 inch 100~200mm		コントロールユニット付
巴式バタフライバルブ トムディスコ				
巴バルブ株式会社			照査	上村
			検図	川本
図面番号			設計	松原
			日付	'99.9.17
A3-41297			改訂番号	
			B	