

□ 径		d	L	L2	D	H1	H2	H3	H4	E	K	F	W	ギヤボックス 型式	概略質量 (kg)
1 1/2	40	48	33	15	81	64	118	29.5	26.5	36	46	160	100	2U-0	5.0


注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

* 接続フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	JIS 16K/20K
	ANSI 125/150Lb

(3)

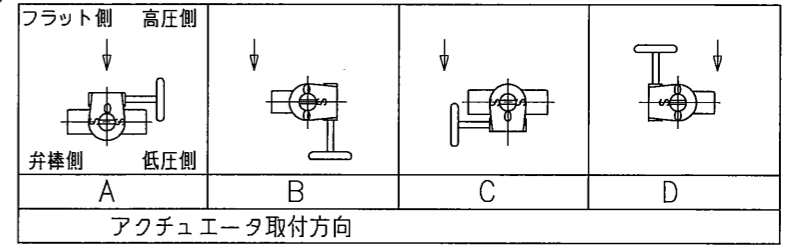

本図は、A方向で示しております。

- (4) 配管時には、本体に表示している流れ方向の矢印と流体の流れ方向が一致するようにして下さい。
- (5) 配管用ボルトナットは、片締めや芯ずれ等のないよう十分なトルクで締め付けて下さい。
- (6) 渦巻きガスケットを御使用の場合は、300シリーズ専用品を御使用願います。
- (7) アクチュエータ許容周囲温度範囲 : -10℃~80℃

g35	ウォームギヤアクチュエータ	FC 200	1組	
25	ボンネット	FC 250	1	
24	断熱シート	(ノンアスベスト)	1	
5	シートリング	RPTFE	1	304Y,カーボン入 302Y
		SUS 316		
3	弁棒	SUS329J1	1	
2	弁体	SCS 13A	1	
1	本体	SCS 13A	1	

品番	部品名称	JIS記号	材 質	数量	備 考
型式		302Y-2U * (3) 304Y-2U []		1 1/2インチ 40mm	
巴式バタフライバルブ					トムディスコ
巴バルブ株式会社			照 査	門 永	
			検 図	片 山	
			設 計	合 田	
			日 付	2000. 9. 5	
図面番号	A3-43125		改訂番号		C