

口径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアシリンダ		概略質量 (kg)
インチ	mm													型式	容量 (L/stk)	
1 1/2	40	45	35	80	61	132	125	228	116	57	29	35	1	T35	0.2	3.4
2	50	56	43	90	68	138										3.7
2 1/2	65	69	46	115	79	151										4.4
3	80	84	46	126	86	156	203	346	176	79	57	51		T200	1.1	7.4
4	100	104	52	146	103	167										11.5
5	125	130	56	181	118	191	231	422	214	91	69	62.5				T380
6	150	153.5	56	211	135	202							15.1			
8	200	199	60	256	177	227							24.6			
10	250	253	68	322	215	280	269	546	270	118	85	70	T750	4.6	32.2	
12	300	302	78	367	253	312									49.0	


注記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2)

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ANSI 125/150Lb	
JPI 150Lb	
DIN (NP10)	
BS4504 (PN10)	

(3)

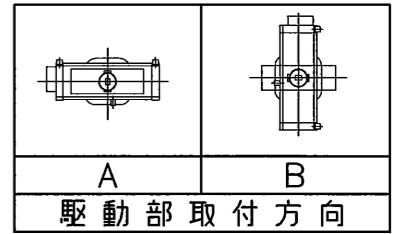

品番	部品名称	JIS記号	材質	数量	備考
C25	スピードコントローラ		アルミニウム	1	
C24	エアシリンダ		A6063	1	
16	シートパッキン		(ノンアスベスト)	1	
*	12	シートリング	(FKM)	1	
			(SEP)		
			(EPDM)		
			(NBR)		
*	3	弁棒	SUS420J2	1組	
*	2	弁体	FCD450	1	ダクトロ処理 80~300mm
			SCS14		
1	本体		FCD450	1	

型式	700G-7E	ダクタイル鋳鉄
巴式バタフライバルブ (重負荷仕様)		

巴バルブ株式会社	照査	上村
	検図	上村
	設計	松原
	日付	2012.9.18

図面番号	A3-60028	改訂番号	B
------	----------	------	---