図面来歴

標準配布図

(MODEL：100mm S=1/4)
様式管理番号: WD33-95-023

J
ACLT

* 口径 インチ	口径 mm	d	L	* D JIS 16K 20K	D ANSI 150Lb	D DIN NP16 BS4504 PN16	D DIN NP25 BS4504 PN25	H1	H2	H3	A	P	f1	f2	f3	t1	エアーシリンダ 型式	エアーシリンダ 容量 (l/St.)	概略質量 (kg)
2	50	54	43	102	102	102	102	68	138	168	363.5	182.5	75	47	51	1	T85S	0.5	8.3
2 1/2	65	67	46	122	122	122	122	79	151	203	448.5	225.5	79	57	51	1	T200S	1.1	13.2
3	80	82	46	138	134.6	138	138	86	156	203	448.5	225.5	79	57	51	1	T200S	1.1	13.9
4	100	103	52	163	163	163	163	103	167	231	549.5	276	91	69	62.5	1	T380S	2.1	22.9
5	125	129	56	200	195	192	200	118	191	231	549.5	276	91	69	62.5	1.5	T380S	2.1	25.2
6	150	152	56	235	220.4	218	224	135	202	269	722.5	359.5	118	85	70	1.5	T750S	4.6	40.3

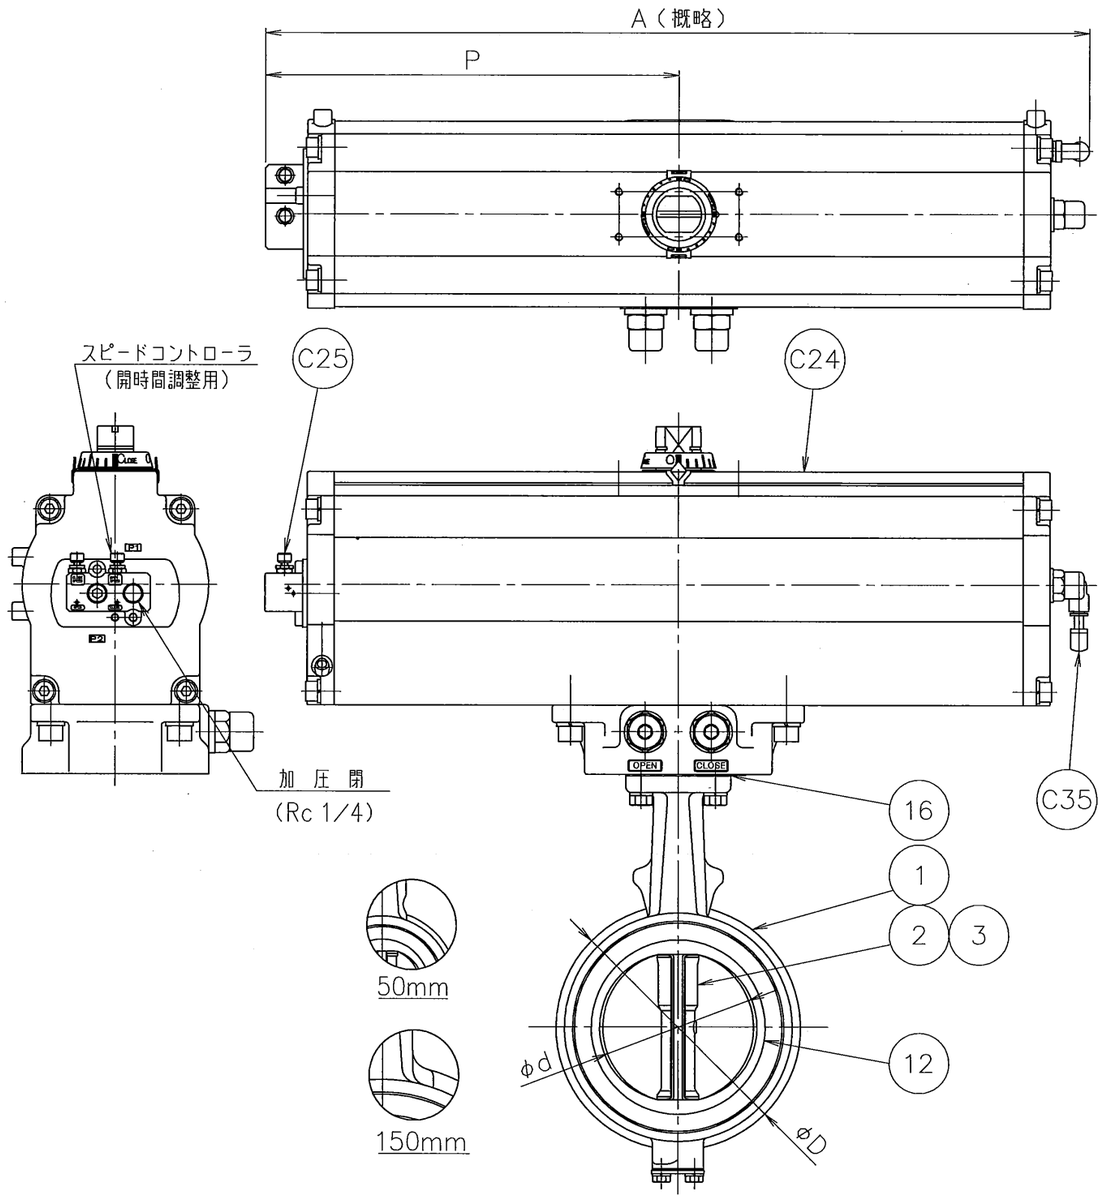

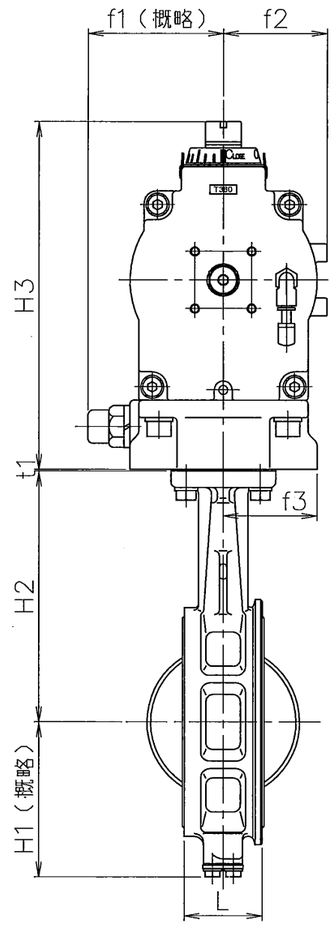

注　記

（1）*マーク：仕様書参照

（2）



加　圧　閉

品番	部品名称	JIS記号 材質		数量	備考
C35	サイレンサ	樹脂		1	
C25	スピードコントローラ	アルミニウム		1	
C24	エアーシリンダ	A6063		1	
16	シートパッキン	(ノン アスベスト)		1	
* 12	シートリング	(EPDM)		1	本体に焼き付け
		(NBR)			
3	弁棒	SUS420J2		1組	
2	弁体			1	
		SCS14			
1	本体	FCD 450		1	

型式 732P－7F *(2)□　　ダクタイル鋳鉄

巴式バタフライバルブ　　（標準仕様）

巴バルブ株式会社	照査	
	検図	
	設計	松原
	日付	2013. 3. 26
	改訂番号	
図面番号	A3－60225	