図面来歴
C：2023. 7.10 森口／佐／佐
B：2013.9.27：サイレンサ切替による 松原／上村／上村
A：2008.12.18 ジャデリカ／上村／上村

標準配布図

[SIZE: 400mm S=1/10]
様式管理番号：WD33-95-023

J ACLT

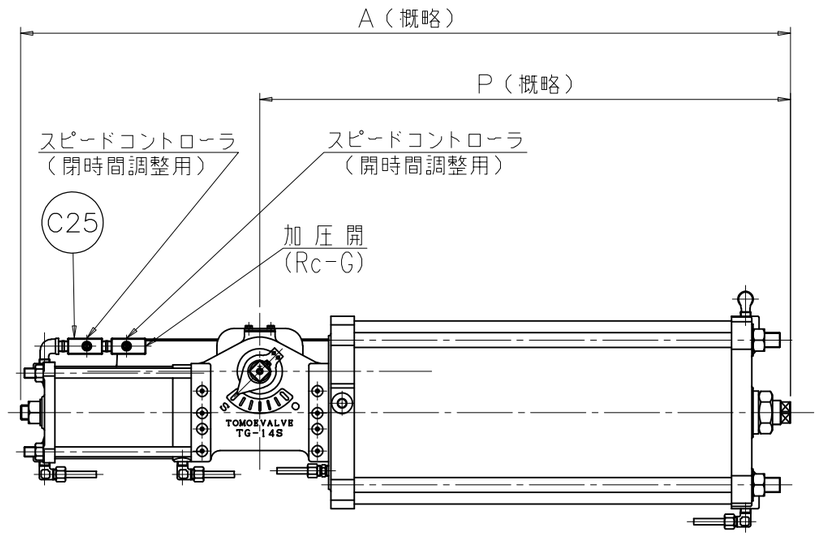

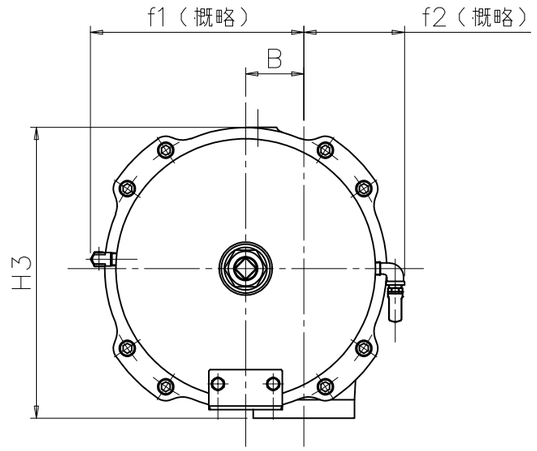

TG-20Sの場合

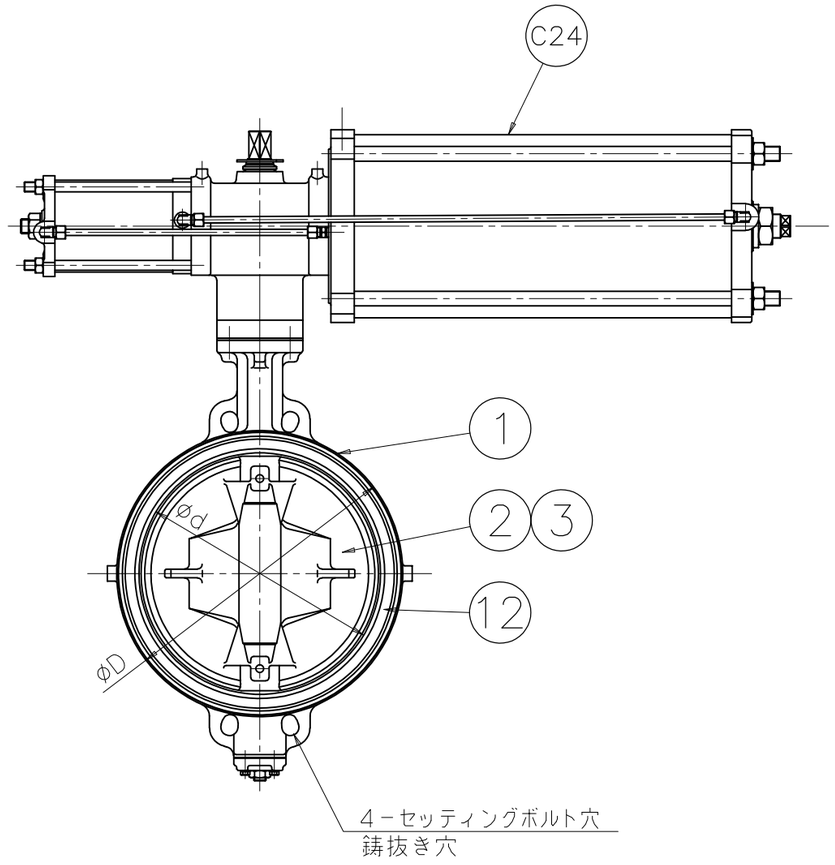

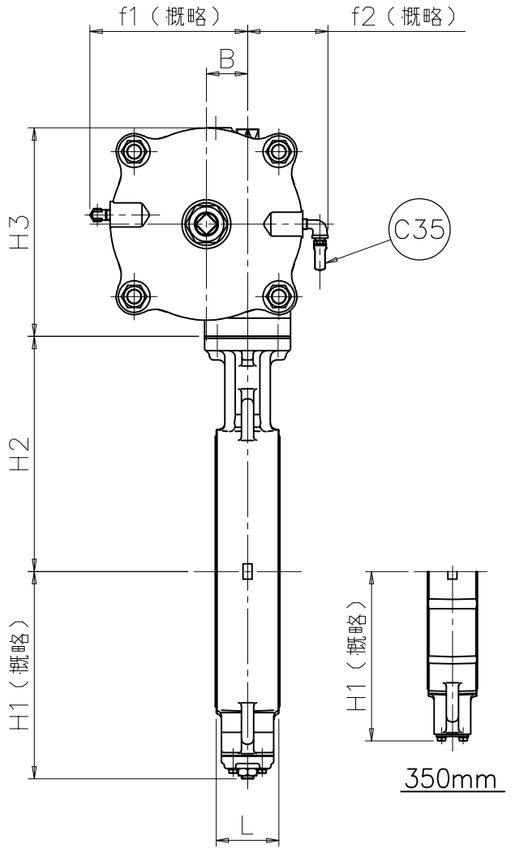

350mm

＊ 口径 インチ	口径 mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	G	エアーシリンダ 型式	エアーシリンダ 容量(cc/St.)	概略質量 (kg)
14	350	337	78	410	276	348	340	1255	865	67	257	131	3/8	TG-14S	12560	235
16	400	394	102	467	338	383										257
18	450	441	114	525	368	413	474	1655	1095	95	348	164	1/2	TG-20S	36290	491
20	500	492	127	580	403	453										518

注　記

（1）＊マーク：仕様書参照

（2）

＊	フランジ規格
	JIS 5K
	JIS 10K

（3）



加　圧　開

品番	部品名称		JIS記号 材質		数量	備考
C35	サイレンサ		樹脂		1	
C25	スピードコントローラ		ADC		2	
C24	エアーシリンダ		FC250		1	
12	シートリング	＊			1	
			（EPDM）			
			（NBR）			
3	弁棒	＊			1	
			SUS420J2			
2	弁体	＊			1	
			FCD450			硬質クロムメッキ
			SCS13			
1	本体		FC 250		1	

型式 700G-3U ＊(3)□□　ねずみ鋳鉄製

巴式バタフライバルブ　（重負荷仕様）

巴バルブ株式会社

照査	上村
検図	金城
設計	松本
日付	2007. 7. 25

図面番号 A3－55031

改訂番号 C